


Spulenwechsel bei der *Ulti Mode*

Die *Ulti Mode*- Rolle besteht aus einem Rollengrundkörper und aus einer felgenförmigen Spule. Die Spule wird mit drei im Träger befindlichen Kugelschnappern axial in der Lage gehalten. Der Formschluss in Drehrichtung erfolgt über drei Mitnehmer an der Spulenträgerseite.



Um die Spule aus der Rolle zu nehmen, drückt man mit dem Daumen auf die Spule und hält mit den Fingerspitzen am inneren Gehäuserand dagegen.

Durch den Druck werden die Kugelschnapper zurück gedrückt und geben die Spule frei. Sie kann nun seitlich vom Spulenträger entnommen werden.

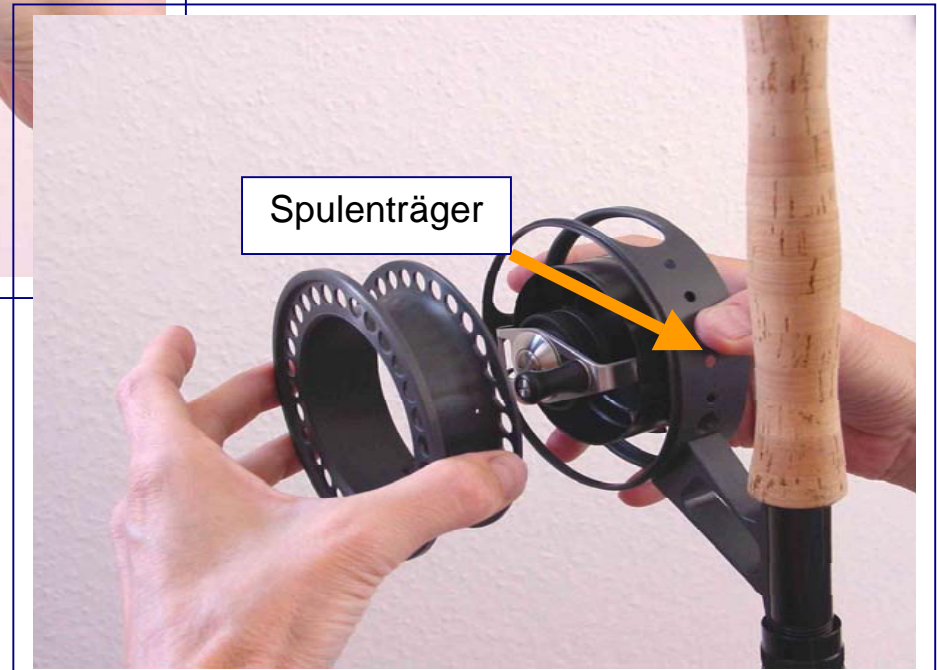

Beim Wiedereinsetzen wird die Spule einfach auf den Träger aufgesteckt. Dabei ist wie im Bild gezeigt, besonders darauf zu achten, dass man sie nicht verkantet. Es ist auf keinen Fall Gewalt anzuwenden. Danach wird sie gleichmäßig bis zu den Kugelschnappern gedrückt. Dabei ist die Drehrichtung der Spule gegenüber der Rolle erst einmal gleichgültig.



Wenn die Spule an den Kugelschnappern anliegt, muss sie mit mehr Kraft gegen die Kugeln weiter gedrückt werden. Dabei erfolgt ein kleiner Ruck. Dann kann man an der Rückseite sehen, wie weit die Spulennut noch von dem Mitnehmer des Trägers entfernt ist. Wie im linken Bild gezeigt, wird dann die Spule mit dem Daumen festgehalten und die Kurbel mit der anderen Hand so lange in Aufwickelrichtung gedreht, bis die Mitnehmer in den Nuten eingeschnappt sind.



Korrekt eingerastete Spule

Germany:

Weiherweg 4
88131 Bodolz
Tel. : 08382 / 2744409

e-mail: khhenschel@aol.com

www.henschelreels.com